

ZAŁĄCZNIK NR 6


nawierzchnia syntetyczna - 5cm
tłuczeń o frakcji 0-4mm - 5cm
tłuczeń o frakcji 4-31,5mm - 15cm
grunt rodzimy stabilizowany

stopa betonowa - C12/15
grunt zasypowy

kotwa stalowa $\varnothing 42,4 \times 3$

pręt zbrojeniowy $\varnothing 12$

kostka betonowa

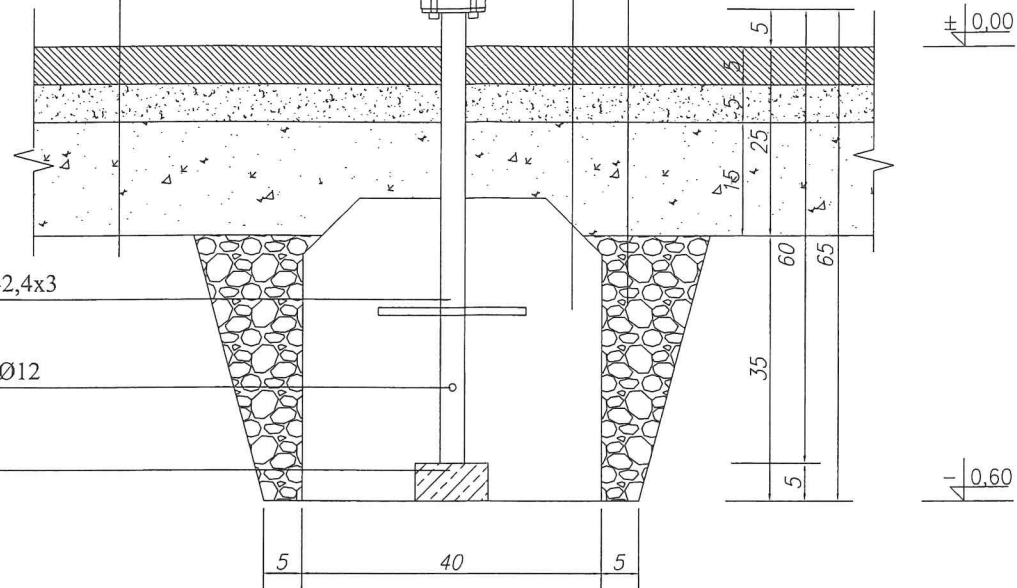

FUNDAMENT DLA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ